

スリムペア

薄型断熱複層ガラス

特許番号 第3255548号

夏は涼しく・冬は暖かい

今お使いのサッシそのまま取り付け可能です。

わずかな暖房で冬が暖かい

スリムペアEの熱貫流率(W値)の比較

熱貫流率[W/(m²・K)]



品質構成


スリムペアK:LE3-A2-FL3 ■透明複層ガラス:FL3-A6-FL3
スリムペアA:LE3-A2-FL3 ■透明単板ガラス:FL3

断熱効果

結露低減

ガス層【2タイプ】

- アルゴン ガス入り AE
- クリプトンガス入り KE

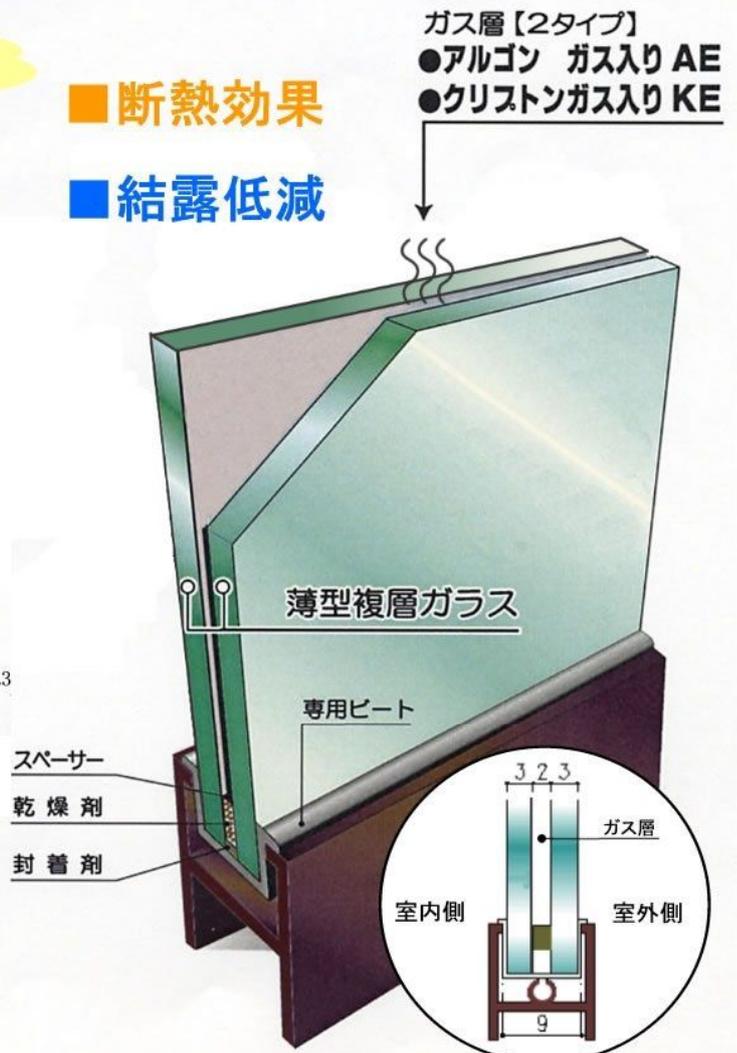

有限会社 アイ・ディ

群馬県太田市由良町1584-35

TEL:0276-32-1366

E-mail: ai-dei@sunny.ocn.ne.jp

URL: http://ai-dei.jp



リフォームに最適!



ペアガラス価格表

	商品名	サイズ	機能	スリムタイプ	機能	ガス	硝子	アルゴンG入り	クリプトンG入り	遮熱 (赤外線・紫外線カット) フィルム	防犯 フィルム	透明 ガラス	型 ガラス	定価 (税別)
1	スリムペア	3×2×3	断熱	S	S	1	A	FL	○			○		12,000
2	スリムペア	3×2×3	断熱	S	S	1	A	FK	○				○	13,400
3	スリムペア	3×2×3	断熱	S	S	1	K	FL		○		○		14,600
4	スリムペア	3×2×3	断熱	S	S	1	K	FK		○			○	16,000
5	スリムペア E	3×2×3	断熱・遮熱	S	E	2	A	FL	○	○		○		30,600
6	スリムペア E	3×2×3	断熱・遮熱	S	E	2	A	FK	○	○			○	32,000
7	スリムペア E	3×2×3	断熱・遮熱	S	E	2	K	FL		○	○	○		34,000
8	スリムペア E	3×2×3	断熱・遮熱	S	E	2	K	FK		○	○		○	34,600
9	スリムペア 防犯	3×2×3	断熱・防犯	S	E	3	A	FL	○		○	○		44,000
10	スリムペア 防犯	3×2×3	断熱・防犯	S	E	3	A	FK	○		○		○	45,400
11	スリムペア 防犯	3×2×3	断熱・防犯	S	E	3	K	FL		○	○	○		46,600
12	スリムペア 防犯	3×2×3	断熱・防犯	S	E	3	K	FK		○	○		○	48,000
13	スリムペア E 防犯	3×2×3	断熱・遮熱・防犯	S	E	4	A	FL	○	○	○	○		62,600
14	スリムペア E 防犯	3×2×3	断熱・遮熱・防犯	S	E	4	A	FK	○	○	○		○	64,000
15	スリムペア E 防犯	3×2×3	断熱・遮熱・防犯	S	E	4	K	FL		○	○	○		65,400
16	スリムペア E 防犯	3×2×3	断熱・遮熱・防犯	S	E	4	K	FK		○	○	○		66,600

*上記価格には運賃は含まれておりません。

1=断熱効果	A =アルゴンガス入り	品番設定
2=断熱・遮熱効果	K =クリプトンガス入り	①見積は上記6桁で
3=断熱・防犯効果	FL=透明ガラス	ご依頼いただけます。
4=断熱・遮熱・防犯効果	FK=型ガラス	②品番の意味は左記の通りです。



有限会社 アイ・デイ 〒373-0036 群馬県太田市由良町1584-35 TEL 0276-32-1366 FAX 0276-32-0134 ai-dei@sunny.ocn.ne.jp

特性表

商品名	FL3 単板	スリムペア		スリムペアE		スリムペア防犯		スリムペアE防犯	
		アルゴン (A)	クリプトン (K)	アルゴン (A)	クリプトン (K)	アルゴン (A)	クリプトン (K)	アルゴン (A)	クリプトン (K)
可視光透過率(%)	82	82	82	76	76	82	82	76	76
可視光反射率(%)	15	15	15	12	12	12	12	12	12
紫外線カット率(%)	49	49	49	99	99	99	99	99	99
熱貫流率(W/m ² K)	6	3.6	3.2	3.2	2.6	3.6	3.2	3.2	2.6
日射熱取得率(%)	78	78	78	53	53	78	78	53	53
日射熱カット率(%)	22	22	22	47	47	22	22	47	47
露点(20℃・60%)	8	0	-2	-2	-8	0	-2	-2	-8
機能		断熱タイプ		断熱・遮熱タイプ		断熱・防犯タイプ		断熱・遮熱・防犯タイプ	
省エネ等級		★★	★★	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★

※結露の発生状況は室内環境により異なります。